



BENEFÍCIOS

- Rapidez de instalação: meio dia.
- Fácil de instalar: apenas 2 ferramentas.
- Criação de taludes até 70%.
- Personalizáveis: madeira, cerâmica e azulejos.

✓ APLICATIVOS


- Permite ampliar uma escada realizada com MODULESCA® ou criar degraus estreitos.

👍 RESISTÊNCIA

- Resistência à compressão: > 6.000 kg.

💡 RECOMENDAÇÕES DE USO

- Moduleasca® é colocado em solo estabilizado. Qualquer instalação em terreno solto e instável com risco de assentamento deve ser evitada.
- Instalação sem inclinação: Moduleasca® pode ser instalado sobre estrutura (perna vertical, pedestal, longarina inclinada de madeira ou metal). Esta instalação só é possível com revestimento de madeira e está limitada a uma altura de 3 degraus.
- Montagem lateral: eixo + garfo em 3 pontos (entregue separadamente em kit de 18, permitindo 6 montagens).
- Montagem vertical: montagem por sistema de entalhe e correção em material sintético reforçado.
- Travamento com 1 parafuso 6X40 (Empreinte TX25).
- Consulte os nossos conselhos de instalação no nosso site.

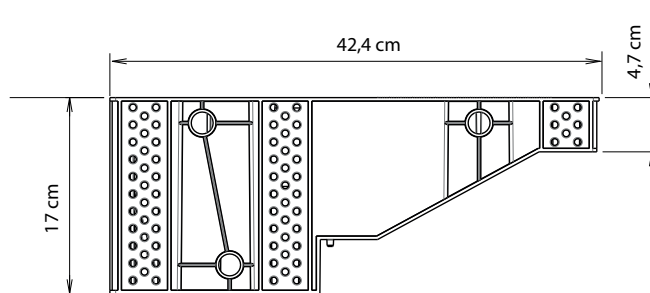

🔍 CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno reforçado com fibra de vidro reciclada
- Cor: preto
- Dimensões: 42,4 x 20 x 17 cm
- Peso: 1,35 kg
- Volume de enchimento: 8,8 L
- Resistente a temperaturas entre -20°C e +70°C
- Resistente a UV e GEL

📦 CONDICIONAMENTO

- Individualmente (Paleta de 40 caixas - Paleta empilhável)

⚙️ USAR

- Utilizar escada reta:
- Inclinação mínima do solo. : 24,7° ou 46%
- Circunferência mínima. : 235 mm
- Inclinação máxima do terreno. : 36° ou 70%
- Circunferência máxima. : 370 mm
- Escada giratória: Viragem à direita ou à esquerda
- Raio mínimo. exterior com 1 módulo de 20 cm + 1 degrau: 1960 mm
- Ângulo máximo de rotação com 1 módulo de 20 cm + 1 degrau: 10°