



BENEFÍCIOS

- Rapidez de instalação: meio dia.
- Fácil de instalar: apenas 2 ferramentas.
- Criação de taludes até 70%.
- Personalizáveis: madeira, cerâmica e azulejos.

✓ APLICATIVOS



- Os degraus da escada Modulesca® permitem criar escadas ou patamares externos retos e giratórios, ajustando os módulos entre si.

👍 RESISTÊNCIA

- Resistência à compressão: > 6.000 kg.

💡 RECOMENDAÇÕES DE USO

- Modulesca® é colocado em solo estabilizado. Qualquer instalação em terreno solto e instável com risco de assentamento deve ser evitada.
- Instalação sem inclinação: Modulesca® pode ser instalado sobre estrutura (perna vertical, pedestal, longarina inclinada de madeira ou metal). Esta instalação só é possível com revestimento de madeira e está limitada a uma altura de 3 degraus.
- Montagem vertical de 2 degraus ou 1 degrau e 1 módulo: eixo + garfo em 3 pontos (entregue separadamente em kit de 18, permitindo 6 montagens).
- Consulte os nossos conselhos de instalação no nosso site.

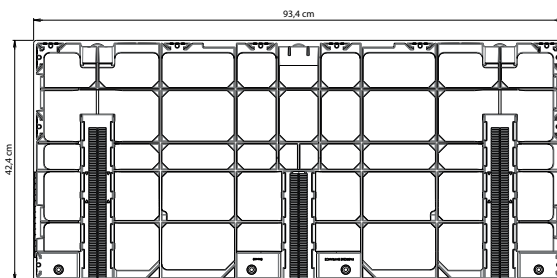

🔍 CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno reforçado com fibra de vidro reciclada
- Cor: preto
- Dimensões: 93,4 x 42,4 x 17 cm
- Peso: 5,3 kg
- Volume de enchimento: 41 L
- Resistente a temperaturas entre -20°C e +70°C
- Resistente a UV e GEL

📦 CONDICIONAMENTO

- Paleta de 12 degraus (paleta empilhável)
- Individualmente

⚙️ USAR

- Utilizar escada reta:
- Inclinação mínima do solo: : 24,7° ou 46%
- Circunferência mínima: : 235 mm
- Inclinação máxima do terreno: : 36° ou 70%
- Circunferência máxima: : 370 mm
- Utilização Escada de um quarto de volta:
- Eixo de rotação: Centro do degrau
- Raio mínimo. interior: 570 mm
- Raio mínimo. exterior: 1530 mm
- Ângulo máximo de rotação dos degraus: 13°