


KIT DE CONEXÃO

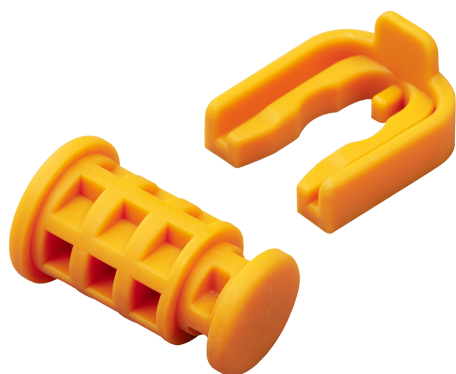

BENEFÍCIOS

- Não são necessárias ferramentas adicionais para vincular dois módulos ou duas etapas.

APLICATIVOS

- Permite montar os degraus, módulos Modulesca® lateralmente e alargar a escada de acordo com a dimensão desejada.
- Permite definir:
 - dois degraus Modulesca® entre eles,
 - um degrau Modulesca® com módulo de 20 cm,
 - dois módulos de 20 cm entre eles.

RESISTÊNCIA

- Resistência ao cisalhamento: 750 daN.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Modulesca® é colocado em solo estabilizado. Qualquer instalação em terreno solto e instável com risco de assentamento deve ser evitada.
- Instalação sem inclinação:
- Modulesca® pode ser instalado sobre estrutura (perna vertical, pedestal, longarina inclinada de madeira ou metal). Esta instalação só é possível com revestimento de madeira e está limitada a uma altura de 3 degraus.
- Insira, no lado de sua preferência, os 3 eixos da extremidade do módulo degrau/ base, nos slots fornecidos.
- Ajuste o módulo de extensão/ degrau contra o degrau/ módulo base.
- Fixe o eixo com o garfo de fixação.
- Montagem lateral: eixo + garfo em 3 pontos.
- 1 kit de conexão = 1 eixo + 1 garfo.
- 1 caixa = 6 montagens laterais.
- Consulte os nossos conselhos de instalação no nosso site.



CARACTERÍSTICAS

- Material: polipropileno reforçado com fibra de vidro reciclada
- Cor: laranja
- Dimensões do eixo: 19 x 36 mm
- Dimensões do garfo: 26 x 31 mm
- Resistente a temperaturas entre -20°C e +70°C
- Resistente a UV e GEL

CONDICIONAMENTO

- Caixa de 18 kits (275 caixas por palete)